


Kiilto Kaivolaippa



Самоклеющийся бутиловый уплотнитель для сточного трапа.

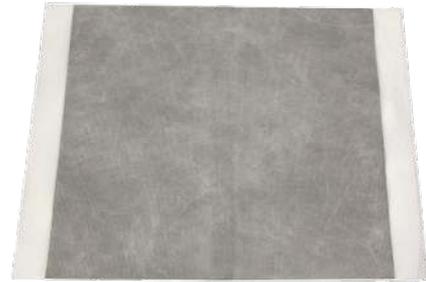

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в местах водосточного трапа с наносимыми кистью гидроизоляциями Kiilto.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Установить флянец на высохшую загрунтованную поверхность и тщательно притереть. Прорезать отверстие во флянце в соответствии с инструкциями изготовителя и установить фиксирующее кольцо.

Нанести кистью гидроизоляционную мастику на упрочняющие стороны манжеты и зафиксировать манжету на основании. На неупрочняющие края установить отдельные упрочняющие ленты с заходом не менее 30 мм на флянец. Нанести гидроизоляцию кистью по всей поверхности до фиксирующего кольца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте www.kiilto.com

ТОЛЩИНА СЛОЯ	ок. 1 мм (толщина продукта)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Материалы: Бутиловая резина PP флис (наружный слой)
ЦВЕТА	Серый
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	33 x 33 см (размер продукта)
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С в сухом защищенном от света помещении 1 год. Артикул: T3685