ФУГОСИЛ

Производитель: INDEX S.p.A. - материалы для гидроизоляции, ремонта, реставрации. Сделано в Италии.

Жидкая добавка-модификатор в затирку для швов ФУГОКОЛОР.

Придает гидроизоляционные свойства, увеличивает прочность сцепления, механическую прочность, эластичность.

Состав, упаковка	Жидкость: специальная синтетическая смола, растворенная в воде. Канистра 5 кг, 20 кг

ПРОБЛЕМА

При заделке межплиточных швов на поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации, химическому или атмосферном воздействию, а также в случаях, когда от поверхности требуется повышенная герметичность или гидроизоляционные свойства возникает потребность в продукте, увеличивающем связывающие свойства затирки, ее механическую прочность, водоотталкивани и эластичность. Для реализации этих свойств разработан **ФУГОСИЛ** - добавка к затирке **ФУГОКОЛОР.**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **ФУГОСИЛ** увеличивает водонепроницаемость обработанного покрытия, его сопротивляемость неблагоприятному химическому атмосферному воздействию
- Значительно увеличивает механическую прочность межплиточных швов
- Улучшает связывающие свойства затирочной массы и исключает риск разрушения клеевого слоя, использованного дл крепления плитки
- Придает затирочной массе повышенную эластичность и исключает возможность последующего растрескивания межплиточны швов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

⇒ при заделке межплиточных швов в плавательных бассейнах
⇒ при заделке межплиточных швов на поверхностях, подверженных частым чисткам и дезинфицированию агрессивными продуктами
⇒ при заделке швов керамических полов, подверженных интенсивному движению
⇒ при заделке межплиточных швов на внешних поверхностях: фасадах, террасах, балконах и др.
⇒ при заделке швов керамических полов, лежащих на деревянной или иной "мягкой" основе
⇒ при заделке межплиточных швов на поверхностях, где старые швы разрушились

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ШВОВ

- Тщательно очистить межплиточные швы
- Выдержать промежуток времени (около 8 часов - для клеевых составов ИНДЕКС, 2-3 суток - для остальных) после окончани кладки плитки до начала применения затирки, чтобы предотвратить миграцию солей, содержащихся в клее, в свежую затирочну массу
- Перед применением затирки швы слегка увлажнить
- При приготовлении затирочного раствора **ФУГОСИЛ** добавляется в затирку **ФУГОКОЛОР** вместо воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Слегка взболтать **ФУГОСИЛ** в канистре. Залить его в емкость для смешивания компонентов раствора. Медленно добавит **ФУГОКОЛОР** и смешивать до получения равномерной пасты без комков. Дать отстояться раствору примерно 10 мин. и перемешат еще раз. Раствор готов к применению.

Пропорция смешиваемых компонентов: **ФУГОСИЛ - 25...30 % от веса ФУГОКОЛОР.** Например:

⇒ 1,25...1,5 кг **ФУГОСИЛ** на 1 упаковку (5 кг) **ФУГОКОЛОР**
⇒ 1 канистра (5 кг) **ФУГОСИЛ** на 4 упаковки (по 5 кг) **ФУГОКОЛОР** (4 x 5 кг = 20 кг)

ПРИМЕНЕНИЕ (СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ)

- Выложить раствор на поверхность и с помощью гладкого резинового шпателя полностью заполнить швы на всю глубину Выдержать 10-20 мин. до момента, когда затирка приобретет матовый цвет (смесь начинает схватываться)
- Начать очистку плитки. Пройти по швам влажной губкой, не вытягивая замазку из шва. Если раствор на поверхности уже высох применить специальное моющее средство для очистки керамических покрытий
- После применения вымыть инструмент чистой водой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Не воспламеняется. Не токсичен	
* Срок хранения (в фирменной упаковке)	12 месяцев
* Время жизни раствора	2 часа
* Температура применения (при которой наносится раствор)	+4°C...+40°C
* Возможность хождения по обработанной поверхности	через 8 часов
* Полное отвердение	через 72 часа
* **Температура использования (эксплуатации поверхности)**	**-30°C...+90°C**

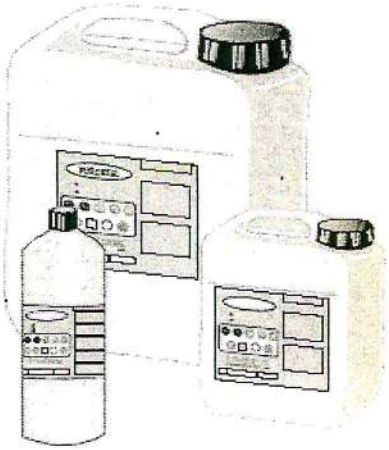

ВНИМАНИЕ!

- Продукт защищать от замерзания. Не применять **ФУГОСИЛ** при температуре ниже +4°C
- Не смешивать **ФУГОСИЛ** с водой
- Не использовать **ФУГОСИЛ** в расширяющихся, термоусадочных швах (соединениях)
- Не допускать попадания раствора в глаза и на кожные покровы. В случае попадания
- загрязненные участки тщательно промыть водой
- Хранить в фирменной упаковке в месте, в недоступном для детей месте