




Kiilto Läpivientivahvike



Kiilto уплотняющая манжета для места выхода водопроводных труб.

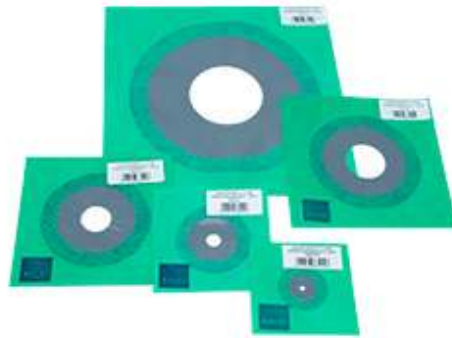

LEED

CAN BE USED IN
**NORDIC
SWAN**
ECOLABELLED
BUILDINGS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эластичная уплотнительная манжета для мест выхода труб различного диаметра (уплотнение стыков при нанесении жидкой гидроизоляции).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подобрать подходящую уплотняющую манжету по размеру диаметра.

Гидроизоляции, наносимые валиком:

Приложить уплотняющую манжету на свежий слой гидроизоляции. Нанести кистью слой гидроизоляции на поверхность манжеты и убедиться в том, что манжета полностью покрыта гидроизоляцией.

Гидроизоляция KeraSafe:

Нанести клей Kiilto KeraSeal вокруг места выхода труб и прикрепить на свежий слой клея гтовую уплотняющую манжету.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на наших интернет-страницах.

ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,3 мм (толщина продукта)
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	-10 - 70 °C
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	PP фланец PUR -упрочнитель
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	Размеры продукта: 10 - 16 мм 18 - 34 мм 34 - 50 мм 55 - 75 мм 100 - 140 мм
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре выше +1 °C в сухом, защищенном от света помещении 2 года. Артикул: T3684