


# Schlüter®-KERDI

## Надежная комбинированная изоляция



Интеллигентная комплексная система

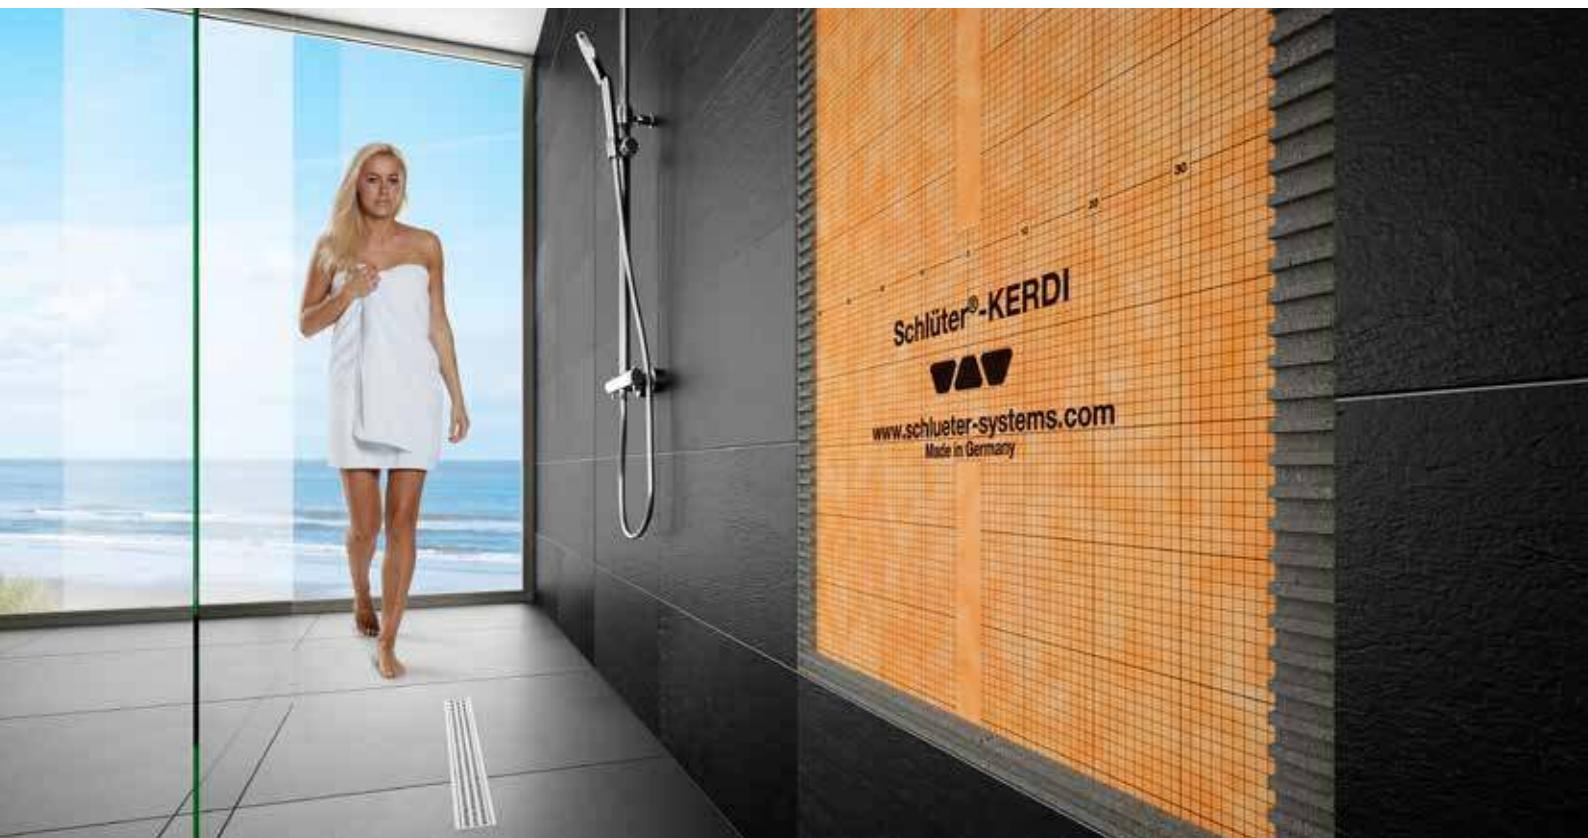

**Schlüter®  
Systems**

ПРОФИЛЬ ИННОВАЦИЙ

## Надежная комбинированная гидроизоляция в рулоне: Осуществляется так же просто как оклейка обоями!



Schlüter-KERDI представляет собой гидроизоляционное полиэтиленовое полотно, снабженное с обеих сторон специальной тканью для эффективного сцепления с клеем, которое способно перекрывать трещины. Оно было разработано для создания изоляции в сочетании с покрытием из плитки или плит. Изоляционное полотно наклеивается с помощью подходящего клея для плитки на ровное основание. Пря-

мо на него укладывается плитка. Также на него могут наноситься другие облицовочные материалы, поддающиеся шпаклевке, или же штукатурка.

Благодаря высокому сопротивлению диффузии водяного пара Schlüter-KERDI-DS может использоваться в качестве паронепроницаемого слоя в сочетании с плиточным покрытием.

Полотно Schlüter-KERDI особенно хорошо годится для изоляции в комбинации с плиточным покрытием на стенах и на полу.



Abdichtung im  
Verbund mit  
Fliesen- und  
Plattenbelägen

P-48420602.012

SFV  
Großburgwedel



Европейский технический допуск  
ETA -09/0146



**Schlüter-KERDI** имеет допуск строительного надзора для применения в качестве комбинированной гидроизоляции для следующих групп нагрузки:

**A** Поверхности стен и полов, подверженные воздействию хозяйствственно-питьевой и очистной воды во влажных помещениях, например, в обходных проходах бассейнов и в общественных душевых.

**B** Поверхности стен и полов в бассейнах, наполненных водой, имеющей питьевые свойства, внутри и снаружи.

**C** Поверхности стен и полов в помещениях с ограниченной химической нагрузкой, например, на фабриках-кухнях.

## Продумано до конца – полный ассортимент **Schlüter®-KERDI!**

### Аксессуары:

- ✓ **Schlüter®-KERDI-KEVA**  
Уплотнительная лента
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FLEX**  
Уплотнительная лента с деформационной зоной
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KM**  
Манжеты для труб
- ✓ **Schlüter®-KERDI-MV**  
Манжеты для труб без войлочного слоя внутри
- ✓ **Schlüter®-KERDI-KERECK**  
Готовые уголки
- ✓ **Schlüter®-KERDI-FIX**  
Монтажный клей
- ✓ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**  
Напольные сливы
- ✓ **Schlüter®-KERDI-COLL-L**  
Уплотняющий клей

Полотно Schlüter-KERDI было разработано практиками для применения на практике. Поэтому для каждой детали у нас есть решение, отвечающее всем требованиям строительного мастерства. Для оформления внутренних и внешних углов Вы можете воспользоваться готовыми фасонными деталями, для герметизации при проводке труб – соответствующими манжетами для труб. Стыки и угловые соединения Вы можете оформить с помощью ленты KERDI-BAND шириной 8,5 / 12,5 / 15 / 18,5 / 25 см. Уплотнительная лента Schlüter-KERDI-FLEX толщиной 12,5 или 25 см служит для герметизации деформационных швов или эластичных краевых швов.

Для надежного приклеивания уплотнительных лент используйте, пожалуйста, уплотняющий клей Schlüter-KERDI-COLL-L.

Для простого и надежного подключения комбинированной гидроизоляции к внутренней канализации здания в Вашем распоряжении имеется система напольных сливов Schlüter-KERDI-DRAIN.

С помощью клея Schlüter-KERDI-FIX Вы можете присоединить Schlüter-KERDI к другим строительным элементам, например, дверям и окнам, жестяным «фартукам» или же к краевым профилям Schlüter-BARA.



## Шаг за шагом к надежной комбинированной изоляции:



**1** Изолируемая поверхность должна быть чистой, ровной и способной нести нагрузку. Нарежьте полотно с помощью ножниц или ножа для ковров до необходимых размеров.



**2** Используйте для наклейки полотен клей для плитки, который пригоден для данного основания. Как правило это обычный строительный раствор на основе гидравлически вяжущих веществ, который имеется в продаже. Нанесите его слоем соответствующей ширины на всю поверхность основания с помощью зубчатой кельмы (размеры зубцов 4 x 4 мм).



**3** Соедините полотна друг с другом внахлестку (мин. 5 см). Полотна можно также плотно соединить встык и заклеить их посередине лентой Schlüter-KERDI-Band шириной 12,5 см. Для приклевания в области стыков и нахлесток используйте, пожалуйста, уплотняющий клей Schlüter-KERDI-COLL-L. Лента Schlüter-KERDI-Band годится и для оформления специальных угловых стыков.



**4** Для внутренних и внешних углов вы можете использовать сборные фасонные элементы Schlüter-KERDI, а для прокладки труб манжеты для труб Schlüter-KERDI-KM или Schlüter-KERDI-MV.



**5** После наклейки полотна Schlüter-KERDI в целях гидроизоляции прямо на него можно кладь плиточное покрытие, используя при этом клей для плитки на основе гидравлически вяжущих веществ. Время ожидания не требуется.



**6** Для напольного дренажа система Шлютер Schlüter-KERDI-DRAIN и Schlüter-KERDI-LINE предлагает специальный ассортимент для напольного слива, который обеспечивает надежное присоединение к комбинированному изоляционному полотну (закажите нашу информацию об этих продуктах).



Подробные описания и инструкции по применению Вы найдете в наших технических паспортах 8.1 Schlüter®-KERDI, 8.2 Schlüter®-KERDI-DRAIN, 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX, 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL-L, 8.7 Schlüter®-KERDI-LINE а также в соответствующем сертификате органов по надзору за строительством.

