



Stronger Bonds, Better Life



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА**

| ГРУНТЫ..... 3

Unidur 10.....4

Unidur N.....6

Eponal 3768

| ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ 11

Roxol S..... 12

Roxol Trafic 3 14

Bostik XPS..... 15

Roxol Reno Quick.....17

Roxol Fibre 19

Bostik Uniplan..... 21

| КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ..... 23

Bostik KE 310 24

Bostik KU 320/Object A2..... 26

Bostik KS 330/Object A3 28

Sader Adhesif..... 30

Bostik Linocol..... 32

Bostik 1782 34

Eponal PU 456 35

| КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА 37

Tarbicol KP5..... 38

Tarbicol KPA..... 40

Tarbicol PU 1K..... 42

Tarbicol PU 2K..... 44

Tarbicol MS Elastic 46

Tarbicol KPL..... 48

Bostik HPA 140..... 50

Bostik Parquet Acoustic 52

| ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА..... 54

Bostik Clic Protect..... 55

Bostik Parkett Acrylat 56

Bostik PK ProfiSeal 57

Tarbicol Joint PB..... 58

Bostik 3070 60

Bostik 3071 61

ГРУНТЫ

Unidur 10
Unidur N
Eponal 376

UNIDUR 10 | Концентрированная грунтовка для пола

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Концентрированная грунтовка UNIDUR 10 применяется:
- в качестве связующей грунтовки до нанесения выравнивающих смесей ROXOL: улучшает сцепление смеси с основой и регулирует пористость сильно впитывающих и нормально впитывающих бетонных оснований;
 - в качестве добавки к выравнивающим смесям в жаркую погоду;
 - укрепляющей добавки для выравнивающих смесей небольшой толщины (примерно 2 мм) - для улучшения адгезии цементных растворов при ремонте ступенек.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Концентрат;
- Низкий расход: разводится на 1/3 с водой;
- Регулирует время высыхания выравнивающих смесей при нанесении в жаркую погоду; увеличивает их поверхностную твердость.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ТИП ОСНОВАНИЙ: нормально впитывающие и сильно впитывающие бетонные основания.

Поверхность должна быть чистой, сухой, без дефектов (без следов влажности), очищенной от пыли, грязи и краски. Влажность поверхности в момент нанесения не должна превышать 4%.

УЛУЧШАЮЩАЯ АДГЕЗИЮ ГРУНТОВКА

UNIDUR 10 представлен в виде концентрата и должен разводиться водой. Разведите 1 часть концентрата UNIDUR 10 с 3 частями воды. Нанесите тонкий и равномерный слой на основание при помощи валика с коротким ворсом. Если основа сильно впитывающая, нанесите два слоя грунтовки: первый слой - развести концентрат 1 к 5 с водой вместо 1 к 3. Дождаться полного высыхания первого слоя до нанесения второго.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	виниловая эмульсия
Плотность	1,05 г/см ³
Вязкость	8000-12 000 мПа
Сухой остаток	51% ±2 %
Вид	белая виниловая водянистая эмульсия
Время высыхания*	около 1 ч при + 20°C и относительной влажности 60%
Температура нанесения	от +10 °C до +30°C.
Расход	80-100 г/м ² /слой в зависимости от пористости поверхности

** зависит от температуры, влажности воздуха и пористости основания*

Всего 100 г/м2 достаточно, чтобы урегулировать пористость абсорбирующей бетонной поверхности. Разведенная грунтовка увеличивает адгезию выравнивающих смесей с базовой поверхностью при нанесении всего одного слоя UNIDUR 10.

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

В качестве добавки к выравнивающим смесям при температуре выше +30°C или при толщине выравнивающей смеси < 2 мм.

Для облегчения нанесения мы рекомендуем добавить 500 г концентрата UNIDUR 10 к необходимому количеству воды для разведения 25 кг смеси ROXOL (например, добавить 500 г UNIDUR 10 к 6 л воды на один 25 г мешок ROXOL S). Эту пропорцию разведения рекомендуется использовать для придания твердости выравнивающим смесям, наносимым толщиной до 2 мм.

УЛУЧШЕНИЕ АДГЕЗИИ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ РЕМОНТЕ СТУПЕНЕК

1. Нанесите слой разведенного водой UNIDUR 10 (в пропорции 1 часть UNIDUR 10 на 2 части воды) на края швов или сколов. Оставить высыхать 1 час перед шпаклеванием.
2. Ремонтная смесь для шпаклевания: рекомендуется добавить грунтовку UNIDUR 10 (около 10% по весу цемента) в ремонтную смесь.
3. Приготовление связующего раствора для укладки соединительной стяжки: смешать 1 часть воды с 1 частью UNIDUR 10 и 2 частями чистого цемента. Наносите раствор кистью. Дождитесь высыхания раствора до устройства стяжки.

| ОЧИСТКА

Свежие пятна и инструменты очищать водой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- UNIDUR 10 никогда не должен использоваться в чистом виде.
- Использовать UNIDUR 10 не используется на невпитывающих основаниях.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и животных.

| ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C. Выдерживает 4-5 цикла кратковременного замораживания до -5°C.

| УПАКОВКА

Канистра 5 и 20 кг

UNIDUR N | Универсальная грунтовка для впитывающих и невпитывающих оснований

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка на водной основе UNIDUR N предназначена для таких оснований, как:

- нормально впитывающие и абсорбирующие бетонные плиты и цементные стяжки
- бетон с поверхностью «вертолетного типа»
- старый кафель, каменная плитка, терракота
- старые полужесткие и винило-асбестовые плитки
- старый акриловый и неопреновый клей
- старый паркет,ДСП и фанера, обработанные гидрофобными или огнеупорными средствами

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повышает и обеспечивает надежность адгезии выравнивающих смесей
- Образует связующий слой со многими типами поверхностей
- Легкое нанесение при помощи валика
- Без запаха: может использоваться в любых помещениях

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными, ровными и постоянно сухими (не подверженными поднятию влаги), чистыми, обезжиренными и обеспыленными. Удалить с оснований краску, следы гипса, цементное молочко, следы старого клея. Влажность оснований в момент укладки не должна превышать 4%. При чрезмерной влажности используйте эпоксидную грунтовку Eponal 376.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	модифицированная акриловая полимерная эмульсия в водной фазе
Плотность	1,05±0,01 г/см ³
Внешний вид	жидкость голубого цвета
Внешний вид сухой пленки	прозрачно – голубая
Точка воспламенения	невоспламеняемый
Нанесение выравнивающей смеси	должна быть нанесена в течение 12 часов максимум после нанесения грунтовки
Время высыхания до нанесения смеси*	Через 60 мин для абсорбирующих оснований от 1 ч 30 мин до 2 ч для невпитывающих оснований
Температура использования	от +10°Сдо +25°С
Расход	90-100 г/м ² /слой в зависимости от пористости основы

* Высыхание зависит от температуры и влажности воздуха, пористости оснований.

| НАНЕСЕНИЕ

НА АБСОРБИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

Нанести разбавленную грунтовку UNIDUR N (1 объемная часть грунтовки на такое же количество воды) поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета приблизительно 100 г/м2 до полного регулирования впитывающей способности основы. Высушить в течение прибл. 30 минут до нанесения выравнивающей смеси. Может потребоваться нанесение нескольких перекрестных слоев.

НА НЕВПИТЫВАЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ:

Нанести неразбавленную грунтовку UNIDUR N поролоновым валиком (или валиком со средним ворсом) из расчета максимум 90-100 г/м2. Выравнивающая смесь обязательно должна быть нанесена в течение 6-12 часов после нанесения грунтовки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Во всех случаях соблюдать необходимое время высыхания для основы.
- Инструмент и свежие пятна очищать водой.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить вдали от детей и животных.

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температура от +5°С до + 30°С. Беречь от мороза. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -5°С.

| УПАКОВКА

Канистра 5 и 20 кг

EPONAL 376 | Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смола EPONAL 376 образует защитный эпоксидный слой на основаниях на базе цемента, подверженных поднятию капиллярной влаги. Предваряет нанесение выравнивающей смеси с последующей укладкой напольных покрытий (ковровые и ПВХ покрытия, паркет, линолеум, кафель) или создание наливных полов. Нанесение смолы EPONAL 376 рекомендуется во всех случаях, когда есть риск капиллярного подъема влаги.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для новых и старых оснований (цемент, старый кафель)

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ методики Bostik	Характеристики	Эпоксидная смола	Отвердитель	Смесь эпоксидной смолы и отвердителя
00.010	Агрегатное состояние	Жидкость	Жидкость	Жидкость
00.020	Цвет	Бесцветная	Янтарный прозрачный	Янтарный прозрачный
01.050	Плотность при 23°C	1,08-1,14	0,98-1,02	1,10-1,14
01.070	Вязкость по Брукфильду при 23°C	700-1200 мПа•с	2600-4000 мПа•с	1300-2600 мПа•с
	Соотношение эпоксидной смолы и отвердителя Весовые единицы Объемные единицы	100 3	60 2	
06.060	Время гелеобразования при 20°C Время жизни при 23°C			90 мин 1 ч 40 мин - 3 часа
Твердость	Твердость по Шору, шкала D		75	
Растяжение	Прочность при растяжении, Относительное удлинение при растяжении Модуль упругости при растяжении E 0,2%		44,1±1,1МПа 3,3±0,4% 2230±70 МПа	
Сжатие	Прочность при сжатии Степень деформации при сжатии Модуль упругости при сжатии E		74,4±2,2 МПа 4,8±0,2% 2150±100 МПа	

- Высокая эффективность - образует однородный прочный слой вне зависимости от влажности основания
- Обеспечивает прочное сцепление, идентичное прочностим обработанной основы
- Позволяет изменить назначение помещений (например: помещение промышленного назначения, находящееся в зоне риска, может быть преобразовано в офис)
- Не содержит растворителя
- Без усадки
- Высокое сопротивление капиллярному подъему влаги
- Надежный барьер по жировым и масляным пятнам

Изгиб	Напряжение при изгибе:	
	-при среднем прогибе образца	68,2±2,0 МПа
	-при максимальном прогибе образца	75,1±2,3 МПа
	Модуль упругости при изгибе	2170±60 МПа
	Степень максимального прогиба образца	11,6±0,2 мм
Адгезия	К сухому бетонному основанию	2,5 МПа (отрыв по бетону)
	К влажному бетону	2,0 МПа (отрыв по бетону)
Время между нанесением покрытий		
	10°С	20°С
Между Eponal 376 и Eponal 376	48ч	24ч
Между Eponal 376 и эпоксидным или полиуретановым покрытием или другой гидроизолирующей системой	48ч	24ч

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСНОВАНИЯ

Строительство: необработанный бетон, бетон с затертой поверхностью, обработанный бетон, цементная стяжка.
Ремонт: металл, старый кафель, каменная плитка.
Другие основания: проконсультируйтесь с производителем.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Новые или старые цементные основания должны быть чистыми, ровными, сухими. Удалить все непрочные держащиеся материалы, следы цементного молочка, воска или других загрязнений, которые могут препятствовать сцеплению (масло, жир и пр.). Основания из потрескавшегося или старого цемента должны быть очищены механическим способом и обеспылены. Основания для ремонта типа старого кафеля должны быть очищены, промыты и высушены. Кафель необходимо обработать механически для создания шероховатой поверхности и для повышения адгезии смолы.

| ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Связующий праймер на металлические поверхности до нанесения выравнивающей смеси. Металлическую поверхность нужно подвергнуть дробеструйной или пескоструйной обработке (или предварительной циклевке), а затем обезжирить растворителем типа метилэтилкетон и пр. Необходимо предварительно нанести грунтовку антикоррозионную грунтовку.

- Связующий праймер на окрашенные поверхности эпоксидных напольных покрытий. Окрашенные поверхности необходимо обезжирить и очистить, удалив все следы моющих средств и непрочные частицы. Старые окрашенные основания следует подвергнуть дробеструйной или пескоструйной обработке, затем обеспылить.

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Вылить весь отвердитель в смолу и тщательно перемешать с помощью электрического смесителя на низкой скорости (максимум 300 об/мин) до получения однородной смеси без прожилок.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Бетонная основа

Смола EPONAL 376 (смола + отвердитель) наносится сплошным слоем зубчатым шпателем В2 (расход 400 г/м²) или шпателем С1 (800 г/м²). Выполнение уклонов производится также смолой EPONAL 376. Нанесение кисточкой до высоты около 15 мм (на толщину системы смесь + клей + покрытие).

Металлическая основа

Нанесение на этот тип оснований выполняется валиком из расчета 250 г/м².

| НАНЕСЕНИЕ ПЕСКА

Песок равномерно распределить по свежей смоле до насыщения, из расчета 3,5-4 кг/м². Поверхность песка должна сохранять свою исходную окраску. Этот визуальный критерий помогает отрегулировать необходимый расход.

На невпитывающих основаниях, таких как старый кафель, необходимо оставить «созревать» смолу EPONAL 376 в течение 30-45 минут (при +20°C) до нанесения песка. Рекомендуемый гранулометрический состав песка: 0,4-0,9 мм. Рекомендуется 2 варианта нанесения песка:

1. После нанесения смолы на всю поверхность (рекомендуемый метод); в этом случае необходимо предусмотреть специальную обувь, подошва которой снабжена острыми шипами, чтобы ходить по свежей смоле.

2. Частями, по мере нанесения смолы. Оставьте на концах каждого участка полосу в 5-10 см без песка для обеспечения гарантированного перекрытия смолой соседних участков.

| РИСК ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ

При наличии риска противодействия рекомендуется обрабатывать основы двумя последовательными слоями смолы из расчета 400 г/м² на слой. Второй слой наносится после высыхания предыдущего (18 часов при +20°C). Песком покрывается только второй слой. Смола EPONAL 376 может также наноситься на бетонные основы, имеющие видимые следы влажности, однако без признаков струящейся воды.

| ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ И ВЫСЫХАНИЕ

Полимеризация происходит в течение 24 ч (при 20°C). После этого необходимо удалить не приклеившиеся частицы песка пылесосом. Оставшийся песок должен иметь отличную адгезию и прочно держаться на слое EPONAL 376. В этом случае поверхность готова к нанесению выравнивающей смеси.

| ОЧИСТКА

Очищать пятна и инструменты после использования и до затвердения смолы EPONAL рекомендуется теплой мыльной водой или растворителем типа 646 или МЭК.

| ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания смолы или отвердителя на кожу, слизистые оболочки или в глаза.

Предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки и маску против пыли.

Обеспечить хорошее проветривание помещения. Не рекомендуется использовать лицам, страдающим аллергией.

Упаковка использованной смолы и ее остатки выбрасывать в специально предусмотренные места для отходов (сжигание) по окончании работ.

| ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C, смола и отвердитель могут храниться в течение 2 лет. Беречь от мороза.

| РАСХОД

EPONAL 376: 300-800 г/м²

| УПАКОВКА

Комплект (смола + отвердитель) 25 кг

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СМЕСИ

- Roxol S
- Roxol Trafic 3
- Bostik XPS
- Roxol Reno Quick
- Roxol Fibre
- Bostik Uniplan

ROXOL S | Самовыравнивающаяся смесь (1-5 мм)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самовыравнивающаяся смесь ROXOL S для выравнивания пола внутри помещений со средней интенсивностью нагрузки класса P2.

Подготовка полов для укладки покрытий следующего типа:

- ПВХ покрытия
- текстильные покрытия
- ламинат
- паркетная доска

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая в приготовлении и готовая к разведению смесь.
- Не дает усадки. Характеризуется широким спектром применения при ремонтных работах.
- Высокая способность к самовыравниванию, быстрое застывание, ровная поверхность, требующая небольшой полировки или не требующая ее совсем.
- Совместимость со всеми типами существующих полов (в том числе с подогревом).
- Выдерживает нагрузку стульев на роликах.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	серый порошок на основе связующих веществ, твердеющих под воздействием влаги, минеральных наполнителей и специальных добавок.
Толщина нанесения	1 - 5 мм
Рабочий раствор	6 литров воды на мешок весом 25 кг
Срок годности приготовленного раствора, характеризующегося высокой степенью самовыравнивания*	20 минут
Рабочая температура	от +8°C до +25°C
Время начала эксплуатации: • открытие движения по полу	2-6 часов при 20°C
Время высыхания: • открытие движения по полу • укладывание напольного покрытия	4-6 часов 24 - 72 часа
Температура воды для приготовления раствора**	от +8°C до +25°C
Прочность на сжатие	22 МПа
Расход	1,5 кг смеси/мм толщины/м²

*Указанное время рассчитывается при +23°C и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.

**Зависит от температуры и влажности окружающей среды.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной пористостью, не должны содержать жирных компонентов и должны соответствовать действующим нормативам. Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

При помощи миксера с насадкой, скорость которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами холодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд.

Вылить на основание и распределить с помощью шпателя или ракли до нужной толщины. Рекомендуются прокатать поверхность раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления из него пузырьков воздуха.

При толщине слоя более 5 мм следующий слой выравнивающей смеси наносится на полностью высохший базовый слой, после предварительной обработки грунтовкой.

ПРИМЕЧАНИЯ

Теплый пол должен соответствовать действующим нормам и техническим спецификациям. Во всех случаях необходимо соблюдать время высыхания основания. Нагрев должен быть прекращен за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после укладки покрытия пола.

| ОЧИСТКА

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 9 месяцев в не вскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА

Мешок 25 кг

ROXOL TRAFIC 3 | Самовыравнивающаяся смесь для коммерческих помещений (1-10 мм)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ROXOL TRAFIC 3 – готовая к разведению самовыравнивающая смесь, для пола внутри помещений с интенсивной пешеходной нагрузкой класса РЗ.

Используется для подготовки полов для укладки покрытий следующего типа:

- ПВХ покрытия
- текстильные покрытия
- ламинат
- паркетная доска

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо растекается
- Нанесение вручную или с помощью насоса. Класс РЗ с 3 мм толщины
- Отличная адгезия к цементным основаниям
- Высокая прочность на изгиб и сжатие
- Отсутствие усадки
- Быстрое схватывание

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной пористостью, не должны содержать жирных компонентов и должны соответствовать действующим нормативам. Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

При помощи миксера с насадкой, скорость которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами холодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд.

Вылить на основание и распределить с помощью шпателя или ракли до нужной толщины. Рекомендуется прокатать поверхность раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления из него пузырьков воздуха.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок службы смеси: • с хорошей выравнивающей способностью; • со сниженной выравнивающей способностью	15 минут следующие 5 минут
Время высыхания: технический проход; • до нанесения финишного покрытия	4-6 часов 24-72 часа
Рабочая толщина: • помещения класса Р2; • помещения класса РЗ	1-10 мм 3-10 мм
Прочность на сжатие	27 МПа
Прочность на изгиб	6 МПа
Расход	1,5 кг/мм/м ²

ПРИМЕЧАНИЯ

Теплый пол должен соответствовать действующим нормам и техническим спецификациям. Во всех случаях необходимо соблюдать время высыхания основания. Нагрев должен быть прекращен за 48 часов до начала строительных работ. Постепенный нагрев осуществляется через 48 часов после укладки покрытия пола.

| ОЧИСТКА

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

| ОЧИСТКА

Мешок 25 кг

BOSTIK XPS | Самовыравнивающаяся быстросохнущая смесь (3-15 мм)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik XPS - быстросохнущая смесь с хорошей растекаемостью, наносимая слоем от 3 до 15 мм за один проход. При добавлении песка используется в качестве слоя, наносимого толщиной от 3 до 30 мм. Применяется для быстрого выравнивания полов.

Также используется для:

- ремонта цементных стяжек в плохом состоянии (например, паркинги);
- заполнение выбоин, канав любой глубины и любых поверхностей.

Специально разработана для быстрого строительства: для помещений, закрытие которых возможно только на короткий промежуток времени:

Специально разработан для быстрого строительства: для помещений, закрытие которых возможно только на короткий промежуток времени:

- магазины, коммерческие центры;
- больницы;
- промышленные помещения (цеха, заводы);
- административные здания, университеты.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смесь для выравнивания пола для быстрых строительных работ: укладка покрытий и покраска возможна уже через 4 часа;
- Быстро набирает прочность: открытие пешеходного движения уже через 1 час;
- Выдерживает большие и малые механические нагрузки, подвижные и статические нагрузки;
- Для наружных и внутренних работ;
- Подходит для любых отделочных работ: полиуретановая и эпоксидная краска, укладка эластичных или жестких покрытий (каучуковые, паркет, керамическая плитка и т.д.);
- Может использоваться в качестве финишного покрытия;
- Отличная стойкость к истиранию и вдавливанию;
- Легкое нанесение.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	порошок серого цвета
Пропорция разведения	4,5 л воды на мешок 25 кг
Прочность при сжатии	37 МПа через 28 дней
Прочность при изгибе	8 МПа
Время использования смеси*	20 мин при +20°C
Открытие пешеходного движения*	1 час
Время ожидания до нанесения клея или краски*	через 4 часа
Движение колесного транспорта	через 4 часа
Расход	1,6 кг/мм/м ²

* время высыхания до укладки финишного покрытия зависит от температуры и влажности воздуха, пористости основания.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основания для укладки: цементные стяжки, бетонные плиты.

Основания должны быть сухими (без капиллярного подсоса), прочными, чистыми, обезжиренными, ровными, без трещин, нормально абсорбирующими. Перед нанесением необходимо удалить все непрочно держащиеся материалы. Влажность оснований не должна превышать 4%.

В случае несоответствия оснований необходимо провести подготовительные работы: очистка, дробеструйная обработка, шлифовка, заделка трещин, строительных и температурных швов, грунтование и пр.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

При помощи миксера с насадкой, скорость которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 4,5 литрами холодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд.

Вылить на основание и распределить с помощью шпателя или ракли до нужной толщины. Рекомендуется прокатать поверхность раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления из него пузырьков воздуха.

| НАНЕСЕНИЕ СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 30 ММ

Пропорция смешивания: сухая смесь 25 кг на 4,5-5 л воды, затем добавить 30% среднего песка (8 кг с размером фракции от 0,2 до 1,25 мм).

Открытие пешеходного движения: через 1 час

Время ожидания до нанесения покрытия: через 24 часа.

| ОЧИСТКА

Инструменты очищать водой до засыхания продукта.

| ХРАНЕНИЕ

Хранение 6 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла

| УПАКОВКА

Мешок 25 кг

ROXOL RENO QUICK | Смесь для ремонта пола и стен (1-50 мм)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь быстрого высыхания ROXOL RENO QUICK для пола и стен предназначена для использования внутри помещений с высокой интенсивностью нагрузки класса РЗ. Рекомендуется для выравнивания значительных неровностей поверхностей, для заделывания трещин, швов, ремонта лестничных ступеней и площадок, выполнения уклонов (пандусов). Ровность покрытия после высыхания позволяет производить прямое приклеивание финишных покрытий. Возможно использование для выравнивания стен до 5 мм в 1 слой.

Подготовка полов для укладки покрытий следующего типа:

- ПВХ покрытия полов класса РЗ и выше;

- текстильные покрытия;
- паркет, паркетная доска, массивная доска и т.д.;
- керамическая плитка.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая в приготовлении и готовая к разведению смесь. Не дает усадки. Характеризуется широким спектром применения при ремонтных работах.
- Высокая способность к самовыравниванию, быстрое застывание, ровная поверхность, требующая небольшой полировки или не требующая ее совсем.
- Совместимость со всеми типами существующих полов с подогревом (электрического или водного типа).

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	серый порошок на основе связующих веществ, твердеющих под воздействием влаги, минеральных наполнителей и специальных добавок
Рабочий раствор	от 5 до 6 литров воды на мешок 25 кг (в зависимости от типа выполняемых работ)
Срок годности приготовленного раствора, характеризующегося высокой степенью самовыравнивания*	15-20 минут
Рабочая температура	от +8°C до +25°C
Время начала эксплуатации: • открытие движения по полу	45 мин при 20°C
Время высыхания: • открытие движения по полу • укладывание напольного покрытия	3-5 часов 3-5 часов
Температура воды для приготовления раствора**	от +8°C до +25°C
Расход	1,6 кг порошка/мм толщины/м²

*Указанное время рассчитывается при +23°C и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.

**Зависит от температуры и влажности окружающей среды.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ: цементные стяжки, бетонные плиты.

Основания должны быть сухими (без капиллярного подсоса), прочными, чистыми, обезжиренными, ровными, без трещин, нормально абсорбирующими. Перед нанесением необходимо удалить все непрочно держащиеся материалы. Влажность оснований не должна превышать 4%.

В случае несоответствия оснований необходимо провести подготовительные работы: очистка, дробеструйная обработка, шлифовка, заделка трещин, строительных и температурных швов, грунтование и пр.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

При помощи миксера с насадкой, скорость которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 5-6 литрами холодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд.

Дефекты основания (выбоины и трещины) заполняются раствором и заглаживаются шпателем.

ПРИМЕЧАНИЯ:

В жаркое время года время жизни раствора значительно снижается.

| ОЧИСТКА

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 6 месяцев в не вскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА

Мешок 25 кг

ROXOL FIBRE | Самовыравнивающаяся смесь с фиброволокнами (1-10 мм)

| НАЗНАЧЕНИЕ

Самовыравнивающаяся смесь усиленная синтетическими волокнами ROXOL Fibre специально предназначенная для выравнивания нестабильного основания (старого паркета, деревянных полов, ДВП и т. д.) внутри помещений с высокой интенсивностью нагрузки класса РЗ.

Подготовка полов для укладки покрытий следующего типа:

- ПВХ покрытия полов класса РЗ и выше
- текстильные покрытия
- паркет, паркетная доска, массивная доска и т.д.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая в приготовлении и готовая к разведению смесь.
- Не дает усадки.
- Высокая прочность на изгиб. Может наноситься на нестабильные основания.
- Высокая способность к самовыравниванию, быстрое застывание, ровная поверхность, требующая небольшой шлифовки или не требующая ее совсем.
- Совместимость со всеми типами существующих полов с подогревом.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	серый порошок на основе связующих веществ, твердеющих под воздействием влаги, синтетических волокон, минеральных наполнителей и специальных добавок.
Рабочий раствор	6 литров воды на мешок весом 25 кг
Срок годности приготовленного раствора, характеризующегося высокой степенью самовыравнивания*	25 минут
Толщина нанесения:	1 - 10мм
Рабочая температура:	от +8°C до +25°C
Время начала эксплуатации: • открытие движения по полу	12 часов при 20°C
Время высыхания: • открытие движения по полу • укладывание напольного покрытия	12 часов 24 - 72 часов
Температура воды для приготовления раствора**	от +8°C до +25°C
Расход: кг/мм толщины/м ²	1,5 кг

**Указанное время рассчитывается при +23°C и 50% относительной влажности при нанесении на основу со стандартной пористостью.*

***Зависит от температуры и влажности окружающей среды.*

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной пористостью, не должны содержать жирных компонентов и должны соответствовать действующим нормативам. Влажность оснований не должна превышать 4%.

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

При помощи миксера с насадкой, скорость которой не должна превышать 500 оборотов в минуту, смешать 1 мешок смеси с 6 литрами холодной чистой воды. Оставить на 1-1,30 минуты, повторно размешать в течение 30 секунд.

Вылить на основание и распределить с помощью шпателя или ракли до нужной толщины. Рекомендуется прокатать поверхность раствора игольчатым валиком для лучшей растекаемости и удаления из него пузырьков воздуха.

При работе по старому паркету необходимо убедиться в надежном креплении всех плашек паркета к основанию. Закрепить отстающие доски. Снять воск, лак, краску, обеспылить поверхность.

Прогрунтовать поверхность с помощью Unidur 10 или Unidur N. После высыхания грунтовки зашпаклевать стыки паркета с помощью Bostik Uniplan. Затем нанести на всю поверхность Roxol Fibre.

При работе по деревянному полу, ДВП, ДСП и т. п. порядок работы тот же.

| ОЧИСТКА

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 9 месяцев в невскрытой упаковке, в месте, защищенном от влаги и тепла.

| УПАКОВКА

Мешок 25 кг

UNIPLAN | Готовая к использованию ремонтная смесь (0,5 – 2 мм)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выравнивающая смесь для отделочных работ UNIPLAN, рекомендуемая для ремонта старого паркета, ДСП, деревянных лестниц, старую керамическую плитку, цементную стяжку, для нанесения на подступенки.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовая к использованию смесь, не требуется добавление воды;
- Идеально подходит для выравнивания небольшим слоем;
- Позволяет шпаклевать цементные основания;
- Высокая прочность на изгиб и сжатие;
- Подходит для нанесения на вертикальные поверхности.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основы для укладки: подготовленная бето- Основания: подготовленная бетонная поверхность, цементные стяжки, ангидритные стяжки*, старая керамическая плитка и паркет, ДСП и фанера, металл.

Основания должны быть неповрежденными, сухими, прочными, чистыми, без трещин, с ровными и гладкими поверхностями. Они должны характеризоваться стандартной пористостью, не должны содержать жирных компонентов и должны соответствовать действующим нормативам. Влажность оснований не должна превышать 4%

Основания должны быть прогрунтованы Unidur 10 (разбавленной 1:3) или Unidur N (разбавленной 1:1 на впитывающих основаниях и без разбавления на невпитывающих основаниях).

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ И НАНЕСЕНИЕ

Готовый к использованию продукт. Не разводить водой. Перемешать перед использованием. Работать при температуре от +10° до +30°С.

При помощи венецианского шпателя распределить тонкий слой смеси по основанию.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	серая паста
Плотность	1,6 ±0,05 г/см³
РН	6-6,5
Высыхание при +20°С и отн. влажности 60% на 1 мм толщины	от 24 до 48 часов
от 24 до 48 часов	от +10° С до +30°С
Температура использования	от +10° С до +30°С
Расход	1,6 кг/мм/м²

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

керамическая плитка
Закрепить плохо приклеенную плитку при необходимости. Промыть моющим средством, затем обильно промыть чистой водой и дать высохнуть.

следы старого клея
Соскрести плохо прилегающие остатки. Нанести слой смеси необходимой толщины.

старый паркет
В случае необходимости прибить плохо приклеенные планки. Отшлифовать поверхность для удаления воска и лака. Нанести смесь.

ДСП
Панели минимальной толщиной 19 мм должны быть скреплены в шип-паз, приклеены и прикреплены шурупами к старому основанию.

металл
В случае необходимости обезжирить. Удалить следы ржавчины. Поверхность готова к нанесению смеси.

| ОЧИСТКА

Инструменты должны быть вымыты водой до схватывания раствора.

| УПАКОВКА

Пластиковое ведро 15 кг

| ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +10° до 30°C. Беречь от мороза.

КЛЕИ ДЛЯ ГИБКИХ ПОКРЫТИЙ

Bostik KE 310
Bostik KU 320/Object A2
Bostik KS 330/Object A3
Sader Adhesif
Bostik Linocol
Bostik 1782
Eponal PU 456

BOSTIK KE 310 | Экономичный акриловый клей для напольных покрытий

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей специально предназначен для укладки гибких напольных покрытий на впитывающие основания:

- ПВХ в рулонах
- гетерогенного ПВХ (на войлочной и вспененной ПВХ основе)
- тонкого гомогенного ПВХ
- рельефного вспененного винила
- иглопробивных покрытий с подложкой или без
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
- ковровых синтетических покрытий «Action Vas»
- натуральных кокосово-сизалевых покрытий с латексной изнаночной стороной.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный расход
- Высокая адгезия
- Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
- Подходит для теплых полов
- Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам (кресла на роликах)
- Легкий в использовании
- Не содержит органических растворителей
- Экологически безопасный

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,35 г/см ³
Вязкость	30000 ± 25% мПа•с
Прочность на разрыв	0,7 Н/мм
Цвет	светло- желтый
Точка возгорания	негорючий при использовании
Время гуммирования*	от 5 до 10 минут
Рабочее время	от 35 до 45 минут
Открытое время*	от 45 до 55 минут
Окончательное высыхание*	около 48 часов
Открытие движения*	около 18 часов
Температура нанесения	от+10°C до +30°C
Расход	300-500 г/м ²

** данные приведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.*

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки, на старую керамическую плитку и старый паркет (выровненные смесями ROXOL), ДСП, фанера.

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4% (для ангидритных стяжек <0,5%). Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности основания и шероховатости материала.

Время гуммирования и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея.

Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Тип покрытия или специального основания	Шпатель	Средний расход, м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	300 г
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	A3	320 - 380 г
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосово-сизалевые	B2	400 - 500 г

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Всегда соблюдайте время высыхания поверхности.
- Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
- Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования. Хранить в недоступном для детей месте.
- Не ставить больше одной паллеты друг на друга.

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Пластиковое ведро 6 и 20 кг

BOSTIK KU 320 | Многофункциональный акриловый клей для напольных покрытий

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей специально предназначен для укладки на впитывающие основания гибких напольных покрытий:

- ПВХ в рулонах
- гетерогенных ПВХ (на войлочной или вспененной ПВХ основе)
- ПВХ на пробковой основе
- гомогенного ПВХ
- рельефного вспененного винила
- полужестких плиток
- иглопробивных покрытый с подложкой или без
- ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
- натуральных кокосово-сизалевых покрытий с латексной изнаночной стороной.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Высокая адгезия
- Экономичный расход
- Сокращенное время до ввода в эксплуатацию
- Подходит для теплых полов
- Прекрасная стойкость к высоким нагрузкам (кресла на роликах).

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки, старая керамическая плитку и старый паркет (выровненные соответствующим образом), ДСП, фанера.

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4% (для ангидритных оснований <0,5%). Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,35 г/см ³
Вязкость	37 500 ± 25% мПа•с
Прочность на разрыв	0,8 Н/мм
Цвет	светло-бежевый
Точка возгорания	негорючий при использовании
Время гуммирования*	от 5 до 10 минут
Время в рабочем состоянии*	от 35 до 45 минут
Открытое время*	от 45 до 55 минут
Окончательное высыхание*	около 48 часов
Открытие движения*	около 18 часов
Температура нанесения	от+10°С до +30°С
Расход	320-450 г/м ²

** данные приведены при температуре +23°С и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.*

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносить зубчатым шпателем на основание. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Время гуммирования и время в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея.

Тщательно разгладьте всю поверхность покрытия (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и переноса клея на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Тип покрытия или специального основания	Шпатель	Средний расход, м ²
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	220 - 300 г
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной	B1	300 - 350 г
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо -сизалевые	B2	400 - 450 г

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами. Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
- Хорошо закрывайте упаковку с клеем после использования. Хранить в недоступном для детей месте.

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10° С до +30° С. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -10° С. В случае замораживания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25° С минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Пластиковое ведро 6 и 20 кг

BOSTIK KS 330

Сверхпрочный акриловый клей для напольных покрытий

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей BOSTIK KS 330 специально предназначен для укладки на впитывающие и невпитывающие основания гибких напольных покрытий любого типа:
- гомогенных ПВХ в плитках или рулонах
 - гетерогенного ПВХ (войлочной или вспененной ПВХ основе)
 - ПВХ на пробковой подложке
 - рельефного вспененного винила
 - полужесткой плитки
 - иглопробивных покрытий с подложкой или без
 - ковровых покрытий со вспененной или войлочной подложкой
 - ковровых синтетических покрытий «Action Vas»
 - натуральных кокосово - сизалевых покрытий на латексной основе
 - тонких каучуковых покрытий (максимальная толщина 2,5 мм) в рулонах и плитках
 - натурального линолеума.

Позволяет приклеивать покрытие на старое покрытие из ПВХ.

Подходит для тяжелых настенных покрытий (до 2 кг/м²), тонкого гомогенного ПВХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия
- Быстрое начальное схватывание, хорошо подходит для закручивающихся покрытий
- Легко наносится при помощи шпателя
- Стойкость клеевой пленки к высоким нагрузкам (стулья на колесиках)
- Подходит для теплых полов
- Отсутствие органических растворителей
- Экологически безопасен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	акриловая эмульсия
Плотность	около 1,27 г/см³
Вязкость	35 500 ± 6500 мПа•с
Прочность на разрыв	1 Н/мм
Цвет	слоновой кости
Время в рабочем состоянии*	от 35 до 45 минут
Время гуммирования*	5-10 минут
Окончательное высыхание*	около 48 часов
Открытие движения*	около 18 часов
Температура нанесения	+ 10°C до +30°C
Расход	150-450 г/м²

** данные приведены при температуре +23°C и относительной влажности 55% для нормально впитывающих оснований.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе, ангидритные стяжки, старая керамическая плитка и старый паркет (выровненные соответствующим образом), ДСП, фанера, старые ПВХ покрытия.

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4% (для ангидритных оснований <0,5%). Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ

Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности основания и шероховатости материала.

Время гуммирования и времени в рабочем состоянии зависят от температуры и гидрометрии помещения, пористости поверхности, шероховатости материалов и количества нанесенного клея.

Наклеивание ПВХ на ПВХ: Основа должна быть обезжиренной, чистой и сухой.

Время гуммирования может колебаться от 30

до 90 минут, в зависимости от температуры окружающей среды.

После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного клея и их переноса его на изнаночную сторону покрытия.

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами (например, натуральный линолеум не натягивать, предусмотреть зазор 0,5 мм). Горячая сварка швов (ПВХ) производится через 24 часа после укладки.

Тип покрытия или специального основания	Шпатель	Средний расход, м²
Очень тонкие покрытия с гладкой изнаночной стороной на любые основания или покрытия с гладкой изнаночной стороной на непористые основания.	A1 или валиком	150-220 г
Покрытия с гладкой изнаночной стороной	A2	250 - 300 г
Покрытия со слегка шероховатой изнаночной стороной, каучук	B1	300 - 350 г
Покрытия с очень шероховатой изнаночной стороной, кокосо- сизалевые; натуральный линолеум	B2	350-450 г

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выключить подогрев обогреваемых полов за 48 часов до наклеивания покрытия и вновь включить через 48 часов после наклеивания, причем повышение температуры должно осуществляться постепенно.
- Свежие пятна клея и инструмент очищаются водой.
- Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Выдерживает 4-5 циклов кратковременного замораживания до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро 20 кг

SADER ADHESIF

Фиксатор для съемных ковровых плиток и ковровых покрытий с подложкой

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально предназначен для фиксации на впитывающие и невпитывающие основания гибких напольных покрытий:

- модульных ковровых плиток с битумной, ПВХ или войлочной подложкой
- текстильных и ковровых покрытий с флизелиновой подложкой
- гетерогенного ПВХ в рулонах

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивает легкую замену плиток во время эксплуатации
- надежно фиксирует плитки/покрытия при интенсивной эксплуатации (проходы или под креслами на роликах)
- подходит для использования на абсорбирующих или неабсорбирующих основах, а также на старых покрытиях
- легкий и прост в использовании, используется без грунтовки
- удобно наносится валиком
- низкий расход
- без растворителя
- подходит для полов с подогревом
- применяется для ремонтных и строительных работ

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед применением тщательно перемешать в заводской таре.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидридные стяжки*; старое покрытие из ПВХ, старый кафель и старый паркет после соответствующего выравнивания, ДСП* или фанера*.

** предварительно обработать грунтовкой*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность основ в момент нанесения не должна превышать 4% (для ангидридной стяжки < 0,5%). Если влажность выше 4%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки долж-

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Плотность	1,1 ±0,05 г/см3
Точка возгорания	негорючий при использовании
Время гуммирования*	• 1 ч для ковровых плиток • 10 мин для ковровых покрытий с флизелиновой подложкой
Открытое время*	Постоянное (при условии защиты от пыли)
Открытие движения*	• через 12 часов для ковровых плиток • сразу же для покрытий с флизелиновой подложкой
Температура использования	от + 10°С до +25°С
Расход	90-120 г/м2

** данные приведены при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50% при нанесении на нормально впитывающие основания.*

ны быть обработаны выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

При помощи шпателя с мелкими зубцами или валика нанести равномерно на основание из расчета 90-120 г/м2 в зависимости от пористости основы.

Избегайте перерасхода.

Выбор инструмента:

Наносить валиком (для нанесения лака) или шпателя с мелкими зубцами.

Замена плиток может осуществляться без дополнительного нанесения фиксатора. После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Несоблюдение времени гуммирования или перерасход клея могут ухудшить возможность замены плитки.
- Во всех случаях требуется соблюдать необходимое время высыхания для основания.
- Инструменты и свежие пятна очищать водой.
- Тщательно закрыть ведро после использования.

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -5°С.

| УПАКОВКА

Пластиковое ведро 5 кг

BOSTIK LINOCOL

Клей для швов вспененного ПВХ

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей LINOCOL предназначен для холодного сваривания напольных ПВХ покрытий бытового назначения, как для плотнорезанных швов, так и для швов шириной до 4 мм. Может также применяться для заделки швов стеновых покрытий из ПВХ во влажных помещениях.

| ПРИМЕНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

Перед склеиванием полотен покрытия необходимо убедиться, что основание в зоне шва прочное, ровное, без выступов и провалов. Если укладка производится на старое покрытие, избегайте совпадения шва склеиваемых полотен со стыком старого покрытия.

Поверхность основания должна быть чистой, сухой и обеспыленной. Уложите предназначенные для склеивания полотна линолеума на место, с нахлёстом одного полотна на другой примерно на 20 мм. На верхнем полотне наметьте линию будущего шва (посередине зоны нахлёста)

На оба полотна, вдоль линии будущего шва, наклейте малярный скотч. Обеспечьте неподвижность склеиваемых полотен относительно будущего шва путём приклеивания частей ПВХ к основанию, либо их фиксации к основанию с помощью двухстороннего скотча рядом и вдоль зоны будущего шва. Сильно прижимая верхнее полотно к нижнему, прорежьте обе части ПВХ насквозь.

| СКЛЕИВАНИЕ

Вариант 1

1. Отрежьте кончик прилагаемого наконечника так, чтобы диаметр отверстия был примерно равен толщине линолеума. Это поможет наносить клей более аккуратно и экономно.
2. Аккуратно проколите защитную мембрану на тубике, не сдавливая его. Навинтите наконечник на тубик.
3. Приподнимите край одного из склеиваемых листов, прижмите наконечник к торцу приподнятого листа и начните аккуратно

- выдавливать клей. При появлении клея начните продвигать наконечник вдоль торца приподнятого листа, следя за тем, чтобы клей полностью, без пропусков и по всей толщине смачивал торец линолеума.
4. Продвигая наконечник вдоль шва, укладывайте на место обработанный клеем лист линолеума, плотно прижимая его к основанию.
 5. После обработки всего шва удалите выступивший клей кусочком сухой чистой ткани. Через 10-15 минут удалите малярный скотч, защищавший линолеум от попадания на него клея во время склеивания.

Вариант 2

1. Отрежьте кончик прилагаемого наконечника так, чтобы диаметр отверстия был примерно равен толщине линолеума. Это поможет наносить клей более аккуратно и экономно.
2. Аккуратно проколите защитную мембрану на тубике, не сдавливая его. Навинтите наконечник на тубик.
3. Приподнимите край одного из склеиваемых листов, прижмите наконечник к торцу приподнятого листа и начните аккуратно выдавливать клей. При появлении клея начните продвигать наконечник вдоль торца приподнятого листа, следя за тем, чтобы клей полностью, без пропусков и по всей толщине смачивал торец линолеума.
4. Продвигая наконечник вдоль шва, укладывайте на место обработанный клеем лист линолеума, плотно прижимая его к основанию.
5. После обработки всего шва удалите выступивший клей кусочком сухой чистой ткани. Через 10-15 минут удалите малярный скотч, защищавший линолеум от попадания на него клея во время склеивания.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основa	Поливинилхлорид и растворитель
Цвет	бесцветный
Вязкость	около 50 000 мПа*с
Сухой остаток	прибл. 27%
Плотность	прибл. 0,95 г/см ³
Температура нанесения	от + 10°C до +25°C
Максимальное рабочее время	прибл. 1 минута
Окончательное схватывание	прибл. 6 часов
Морозостойкость	Да
Расход	50 мл - примерно 15-20 погонных метров шва при толщине ПВХ покрытия 3 мм

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке в сухом помещении от +10°C до +35°C.

BOSTIK 1782 | Контактный клей

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Bostik 1782 может использоваться для приклеивания пластиков, ПВХ, ПВХ пленки на металл, дерева, бетона, камня и некоторых других материалов.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое начальное схватывание
- Высокая адгезия
- Легко наносится при помощи шпателя
- Стойкость клеевой пленки к высоким нагрузкам (стулья на колесиках)
- Без органических растворителей

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Удостоверьтесь, что поверхности чистые, сухие и точно или хорошо совпадают вместе. Пыль, старая краска или другие отделившиеся слои, также как масло, жир и воск должны быть полностью удалены. Температура материала и рабочего помещения должны быть +15-20°C.

Хорошо размешайте клей.

| НАНЕСЕНИЕ

Нанесите клей на обе поверхности ровным слоем, с помощью кисти или зубчатого шпателя.

ВНИМАНИЕ! Сильно абсорбирующие материалы могут нуждаться в дополнительном промазывании разбавленным клеем, который затем должен сохнуть, по крайней мере, 1 час перед следующим нанесением клея.

Дайте клею подсохнуть, пока он не перестанет прилипать к рукам, обычно 3-6 минут, в зависимости от температуры основы, рабочего помещения и вентиляции. Склеивание должно быть произведено в течение 10 минут.

Соедините и тщательно сожмите. Абсолютно необходимо, чтобы обе поверхности вошли в контакт друг с другом, чтобы получился крепкий и стойкий клеевой шов.

Пятна удаляются растворителем.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Контактный клей
Растворитель	Органический растворитель
Цвет	Прозрачный, бесцветный
Площадь покрытия	Обычно 3-4 м2/литр (законченный шов)
Сухой остаток	25 ± 1% по весу при +20°C
Плотность	0,88±0,02
Вязкость	50±4 П при +20°C (Брукфильд RVT 3, 10 об/мин)
Время гуммирования	3-6 минут
Огнеопасность	а. Клей - огнеопасен; б. Клеевой шов - не огнеопасен.
Очистка	Растворителем
Инструмент	Зубчатый шпатель или кисть
Хранение	Bostik 1782 должен храниться 12 месяцев при +10-20°C в нераскрытой упаковке, и использоваться при +15°C до 20°C. При температуре ниже 0°C клей становится густым, но может использоваться после отогревания и не слишком долгого размешивания.
Расход	100-120 г/м2 на одну поверхность

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -10°C. В случае заморозания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часов, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения.

Перемешать клей перед использованием.

EPONAL PU 456 | Двухкомпонентный полиуретановый клей для ПВХ, каучука и паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей EPONAL PU 456 специально предназначен для укладки:
- каучуковых покрытий в плитках или рулонах
 - технического ПВХ (система помещений «общепита», спортивные покрытия и т.д.)
 - ковровых покрытий или синтетического газона внутри и снаружи помещений
 - натурального линолеума в рулонах, спортивного линолеума
 - необработанного или предварительно покрытого лаком паркета из всех пород дерева.

Рекомендуется ведущими изготовителями напольных покрытий.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие эксплуатационные характеристики (повышенное сцепление)
- Стойкий к влаге (отвечает техническим требованиям к помещениям общественного питания)
- Стойкий к атмосферным явлениям (при использовании снаружи помещений)
- Теплостойкий до +120°C
- Легко наносится шпателем
- Приклеивание возможно сразу (время гуммирования отсутствует)
- Реактивный клей без содержания воды: отсутствие риска деформации древесины или

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: зачищенные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе (встроенные или нанесенные), ангидритные стяжки*; старый кафель и старый паркет, предварительно выровненные надлежащим образом; ДСП* или фанера*, металлы, предварительно зачищенные и обезжиренные, выравнивающие смеси.

* непосредственное приклеивание на основание без нанесения грунтовки

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4% (для

линолеума

- Применяется на полах с подогревом
- Подходит для приклеивания на большинство поверхностей: бетон, деревянные панели, обработанные для гидрофобности и огнеупорности, металл, выравнивающие смеси.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Цвет	желтый/светло-каштановый
Точка возгорания	смола: 25°C, отвердитель: более 100°C
Время использования смеси для комплекта 6 кг	40-45 мин. при +20°C и 25-30 мин. при +30°C
Открытое время	1 час при +20°C
Можно ходить	прибл. через 24 часа
Окончательное схватывание	около 48 часов
Шлифовка и лакировка паркета	через 48 часов
Температура использования	От +5°C до +30°C
Расход	300 - 900 г/м2

ангидритных плит <0,5%). Если влажность выше 4%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376. Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть выровнены смесями ROXOL.

| ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

При помощи электрического смесителя (скорость не больше 200-300 об/мин), тщательно перемешать 2 компонента до получения однородной смеси (желтого/светло-коричневого цвета, без прожилок). Избегать повышенной скорости смешивания: повышение температуры сокращает время использования смеси.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Наносите клей зубчатым шпателем непосредственно на базовую поверхность. Выбор зубчатого шпателя зависит от впитывающей способности и шероховатости материала.

Шпатель №А5: Технические покрытия из ПВХ (для помещения общественного питания и т.д.) - расход 300 г/м2.

Шпатель №А2: Для всех покрытий с гладкой и ровной изнаночной стороной - расход 400-500 г/м2.

Шпатель №А3: Для всех покрытий с шероховатой изнаночной стороной - расход 600-700 г/м2.

Шпатель №А4: Для резиновых покрытий с рельефной обратной стороной или паркета - расход 800-900 г/м2.

| ВРЕМЯ ГУММИРОВАНИЯ

Время гуммирования: отсутствует
EPONAL PU 456 обладает первичной адгезией, которая увеличивается в процессе затвердевания. На жесткие или деформированные покрытия следует установить груз до окончательного схватывания клея.

Время схватывания и отверждения зависит от температуры и количества смешиваемого клея (чем больше количество, тем больше клей нагревается и быстрее твердеет).

После укладки тщательно разгладьте покрытие по всей поверхности (тяжелым валиком) для равномерного распределения полос клея и их переноса на изнаночную сторону покрытия. Заново прокатать валиком через 30 минут. Техника разглаживания может отличаться в зависимости от покрытия (см. технические инструкции производителя покрытия).

ШВЫ И СРЕЗЫ выполняйте в соответствии с инструкциями производителя напольного покрытия и профессиональными нормами.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Повышенная влажность во время нанесения может привести к появлению пены на пленке клея.
- При использовании в помещениях общественного питания: тщательно следуйте инструкциям производителя покрытия.
- Свежие пятна и инструменты очищать растворителем. Тщательно закрывать емкости после использования.
- Клей густеет при охлаждении. Реакция значительно замедляется или останавливается при низкой температуре,
- Не укладывать более одного поддона на другой

| ХРАНЕНИЕ

Максимум 1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от +10°C до +30°C.

| УПАКОВКА

Комплект 6 кг

КЛЕИ
ДЛЯ ПАРКЕТА

- Tarbicol KP5
- Tarbicol KPA
- Tarbicol PU 1K
- Tarbicol PU 2K
- Tarbicol MS Elastic
- Tarbicol KPL
- Bostik HPA 140
- Bostik Parquet Acoustic

BOSTIK TARVICOL KP5

Виниловый клей для необработанного паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Виниловый клей для укладки на цементные стяжки:

- штучного паркета толщиной до 8 мм;
- необработанного паркета толщиной 15 мм;
- паркета с укладкой на ребро на цементную стяжку;
- пробковой подложки;
- фанеры.

Для проблемных пород древесины (граб, бук и т. п.) или экзотической древесины используйте BOSTIK TARVICOL PU 2K.

BOSTIK TARVICOL KP5 не подходит для паркета покрытого лаком заводским способом.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание
- Без органических растворителей
- Экологически безопасен
- Не оставляет пятен
- Подходит для полов с подогревом
- Прост в применении
- Морозостойкий до -10°C

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Перемешать клей в заводской таре и с помощью зубчатого шпателя В 12 нанести на основание.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Модифицированная поливинилацетатная эмульси
Плотность	прибл. 1,5 г/см3 при +23°C
Цвет	светло-желтый
Уровень pH	6.5
Открытое время*	10-20 мин.
Пешеходная нагрузка	минимум через 24 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	через 5-7 дней
Температура использования	от +15 до +30°C
Расход	700-900 г/м2

** Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем укладывают следующую полосу, и так далее.

По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

Через каждые 10-15 м2 закрепляйте полосы или плиты между собой.

Ходить по паркету можно не раньше, чем через 24 часа минимум.

Шлифовку паркета рекомендуется начинать не раньше, чем через 5-7 дней после укладки. Шлифовать после завершения малярных работ.

ПРОБКОВАЯ ПОДЛОЖКА

Нанести около 600 г клея на м2 на одну поверхность. Слегка смочить верхнюю сторону проб-

ковой подложки перед укладкой нижней стороны на обработанную клеем поверхность для обеспечения равномерного уровня влажности обеих сторон. Между плитками оставить зазор 3-4 мм, соблюдая такое же расстояние от стен. Подождать до полного высыхания клея (от 1 до 4 дней) перед наклеиванием паркета.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Незасохший клей легко смывается водой.
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации.

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Морозостойкий, реверсивный до -10°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Ведро 6 и 20 кг

BOSTIK TARVICOL KPA

Клей на спиртовой основе для укладки паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Клей на спиртовой основе, предназначенный для укладки различных видов паркета толщиной до 22 мм:
- мозаичного паркета до 8 мм;
 - необработанного штучного паркета;
 - фанеры, ДСП;
 - шпунтованной многослойной доски до 22 мм;
 - массивной доски до 22 мм;
 - лакированного на заводе паркета;
 - укладки паркета на ребро;
 - пробковой подложки.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое высыхание;
- Высокая адгезия;
- Клей не содержит воды: соблюдает равновесную влажность древесины;
- Может применяться по большинству оснований;
- Подходит для укладки покрытий на обогреваемые полы;
- Морозостойкий до -20°C.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Нанести клей на одну поверхность зубчатым шпателем B12
Паркет наклеивают полосой шириной около 1 м. Сначала наклеивают первую полосу, плотно подгоняют паркетные доски при помощи деревянного молотка/подбивочного блока, затем

укладывают следующую полосу, и так далее.
По периметру помещения необходимо предусмотреть температурный зазор в 5-8 мм, который впоследствии закрывают плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.
Через каждые 10-15 м² закрепляйте полосы или плиты между собой.
Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется производить не раньше, чем через 4-5 дней после укладки. Шлифовка производится только после малярных работ.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	Виниловая
Плотность	1,7 ± 0,05 при +23°C
Твердость по Шору А	около 50
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	светло-бежевый
Время в рабочем состоянии*	20 мин
Начальное схватывание	15 мин
Окончательное схватывание	около 24 ч
Пешеходная нагрузка	минимум через 24 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	через 4-5 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C
Расход	800-1200 г/м ²

** Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

| ПРИМЕЧАНИЯ

- Паркет необходимо распаковать и подготовить согласно инструкции производителя паркета.
- Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Свежие пятна клея и инструменты очищать растворителем, денатурированным этиловым спиртом (или ацетоном).

| ХРАНЕНИЕ

2 года в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Ведро 7 и 25 кг.

BOSTIK TARVICOL PU 1K

Однокомпонентный полиуретановый клей для паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей предназначен для укладки на цементно-песчанную стяжку и фанеру следующих видов паркета:

- массивной доски большой длины;
- штучного паркета;
- необработанного паркета;
- промышленного паркета.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

Для всех видов паркета (необработанного и лакированного) из любых пород дерева.

- Не содержит воды и растворителей.
- Легко наносится даже при низкой температуре.
- Длительное время в открытом состоянии.
- Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
- Обладает звукоизолирующими свойствами.
- Подходит для полов с подогревом, электрическим или водяным подогревом
- Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
- Морозостойкий до -20°C

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера..

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основание, равномерно распределить зубчатым шпателем В 12.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Плотность	1,54 ± 0,05 г/см ³ при +23°C
Твердость по Шору А	около 45
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Время в открытом состоянии*	около 1,5 ч
Начальное схватывание	1 ч
Окончательное схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	пешеходная нагрузка - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.
Готовность к циклеванию и шлифованию	через 4-7 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C
Расход	800-900 г/м ²

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды, влажности воздуха и пористости материалов.

- При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающими воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета.
- Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения.
- Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

| ПРИМЕЧАНИЯ

- Незасохший клей удаляется органическим растворителем.
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -20°C. В случае замораживания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг, 21 кг

BOSTIK TARVICOL PU 2K

Двухкомпонентный полиуретановый клей для всех видов паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей подходит для укладки всех видов паркета на впитывающие и невпитывающие основания:

- любые разновидности паркета (включая: бук, граб, береза и т.д.);
- паркет любой толщины и длины;
- необработанный или покрытый лаком паркет;
- мозаичный паркет;
- паркетная доска;
- промышленный паркет.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прекрасная адгезия ко всем видам оснований: бетону, дереву, металлу, плитке, ангидритной стяжке»
- Подходит для внутренних и наружных работ;
- Высокая влагостойкость;
- Теплостойкость: до +120°C;
- Не содержит воды и органических растворителей (не деформирует древесину);
- Легко наносится шпателем;
- Подходит для полов с подогревом;
- Морозостойкий до -20°C.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Смешайте оба компонента при помощи смесителя (скорость вращения не должна превышать 300 об/мин) до получения однородной смеси янтарно-желтого цвета, без прожилок. Избегайте слишком высокой скорости смешивания, т.к. повышение тем-

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Полиуретан
Плотность	1,58 ± 0,02 г/см3
Вязкость	65000 мПа•с+15%
Внешний вид	клей-паста
Цвет	янтарно-желтый
Время в открытом состоянии*	около 80 мин. при +20°C
Рабочее время	40-45 мин при +20°C и 25-30 мин при +30°C
Схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 72 ч
Температура использования	+ 10°C до + 30°C
Расход	800-1400 г/м2

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры, влажности воздуха и пористости материалов и количества нанесенного клея.

пературы сокращает рабочее время клея. Нанесите клей с помощью зубчатого шпателя В12 или В3 на поверхность основания из расчета 800-1400 г/м2.

Необходимо сразу же нанести весь смешанный клей на основания для получения оптимального рабочего времени.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

| ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке. Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает воздуха 65%.
- Воздействие влаги во время нанесения мо-

жет привести к появлению пены.

- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать влажность.
- Свежие пятна и инструменты очищать ацетоном.
- Хорошо закрывать упаковку с клеем после использования.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

| УПАКОВКА

Ведро 10 кг

TARBICOL MS ELASTIC

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовленный на основе однокомпонентно-го МС-полимера клей используется для укладки необработанного или покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов и размеров толщиной до 23 мм. Применяется для:

- штучного паркета любой ширины и длины;
- покрытого лаком или необработанного паркета;
- наборного паркета;
- паркета с укладкой на ребро;
- паркета с повышенной плотностью;
- для всех пород дерева, в том числе граб, береза, бамбук;
- массив шириной до 170 мм.

Для укладки паркета на различные виды впитывающих или невпитывающих оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка.

Идеален для экзотических пород дерева.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия;
- Влагостойкий (может применяться во влажных помещениях);
- Быстрое схватывание;
- Обладает звукоизолирующими свойствами;
- Не содержит воды: не деформирует древесину;
- Не содержит растворителей и изоцианатов;
- Экологически безопасен;
- Подходит для полов с подогревом;
- Сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°C до +120°C;
- Химически инертный.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ
подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

Однокомпонентный клей на базе МС-полимеров для укладки паркета на все виды оснований

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	MS полимер
Внешний вид	жидкий клей-паста
Плотность	1,60 ±0,02 г/см3
Время в открытом состоянии *	около 40 мин при +20°C
Цвет	светло-коричневый
Окончательное схватывание	через 24-48 ч
Ввод в эксплуатацию	Пешеходная нагрузка - около 24 ч интенсивное движение - около 48 ч.
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 48-72 ч.
Температура использования	+10°C до +30°C
Расход	700-1000 г/м2

** Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.*

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

- Клей Tarbicol MS Elastic наносится зубчатым шпателем B12 на поверхность основания из расчета 700-1000 г/м2.
- Время гуммирования отсутствует.
- Зазоры между стеной и паркетными планками должны быть не менее 8 мм. Этот зазор в последствие закрывается плинтусом. Правильно расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке.
- Не используйте клей при влажности воздуха выше 65%.
- Для полов с подогревом: отопление необходимо

выключить, по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки.

- Клей Tarbicol MS Elastic обладает высокой адгезией.
- Инструмент очищается от свежего клея ацетоном.
- Строго соблюдайте рекомендации производителя паркета.
- Плотнo закрывать упаковку с клеем по окончании работ.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -10°C.

| УПАКОВКА

3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг.

BOSTIK TARVICOL KPL | Столярный клей D3

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- BOSTIK TARVICOL KPL – водостойкий клей для дерева, предназначенный для:
- Сборки шип-паз паркетной доски, ламината, деревянных панелей при укладке плавающим способом;
 - Монтажа и сборки дерева встык, сборка мебели, в том числе и для влажных помещений;
 - Приклеивания шпона и бумажно-слоистого пластика (подходит для высокочастотных станков, горячего и холодного прессования);
 - Подходит для внутренних и наружных работ под навесом.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная влагостойкость (класс D3);
- Удобная насадка для точного нанесения клея;
- Быстрое схватывание (около 30 минут);
- Не оставляет пятен, становится прозрачными при высыхании;
- Невоспламеняющийся;
- Морозостойкий до -10°C (1 цикл).

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СБОРКА ШИП-ПАЗ ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ, ЛАМИНАТА, ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	Дисперсия поливинилацетата
Плотность	1,05 ±0,01 г/см3
РН	3
Цвет	Белый
Цвет высохшей пленки клея	прозрачный
Время в открытом состоянии *	5 минут - одностороннее нанесение 8 минут - двухстороннее нанесение
Время прессования при +20°C	10-15 мин для мягкой древесины 15-20 мин для твердой древесины
Время горячего прессования	высокочастотные станки- 15-30 сек.
Время прессования при приклеивании бумажно-слоистого пластика при 60°C	3-4 минуты
Окончательное схватывание*	Около 24-48 ч
Минимальная рабочая температура	+ 8°C
Расход	Укладка ламината: 120-150 г на 20 погонных метров

* при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 55% на нормально впитывающих основаниях

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Очистить пазы и шипы от пыли при необходимости. Наносить клей тонким слоем. Необходимо наносить клей на всю длину торца доски. Соединить доски, постукивая молотком по краям через деревянную прокладку. Время для сборки паркета: приблизительно 5 минут.

При укладке ламината заполнить паз так, чтобы клей выступал на поверхность, затем немедленно удалить пятна клея влажной губкой.

При укладке паркета необходимо оставлять зазор в 5-8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

| ПРИМЕЧАНИЯ

- Незасохший клей легко смывается водой.
- Не наносить на только что наклеенный паркет защитный лак.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдать его рекомендации.

ПРИКЛЕИВАНИЕ БУМАЖНО-СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА И СБОРКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Склеиваемые материалы должны быть сухими, без пыли и акклиматизированы при комнатной температуре. Влажность древесины должна составлять от 8 до 12%.

| НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Клей готов к применению. Перемешайте перед использованием.

Клей наносится на одну или обе поверхности при помощи валика, кисти, пистолета-аппликатора.

Для сильно пористых панелей и при температуре выше +20°C рекомендуется наносить клей на обе склеиваемые поверхности.

Рекомендуется подождать 1-2 минуты перед помещением деталей под пресс. Соблюдайте обозначенное время прессования.

Рекомендуемое давление прессования: 5-7 кг/см2. Оказывать постоянное давление во время всего периода прессования.

Температура помещения, клея и материалов оказывает значительное влияние на вышеуказанное время. Оптимальная температура: от +18°C до +25°C.

Очистка инструмента

Очищайте инструмент водой.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°C до + 30°C. Морозостойкий, реверсивный до -10°C (1 цикл). В случае заморозки продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Хорошо размять флакон перед использованием.

| УПАКОВКА

Флакон 500 г

BOSTIK HPA 140

Однокомпонентный клей на основе МС-полимеров для всех видов оснований

НАЗНАЧЕНИЕ

Изготовленный на основе однокомпонентного МС-полимера клей используется для укладки необработанного или покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов и размеров толщиной до 23 мм.

- Применяется для:
- всех пород древесины (в том числе березы, бамбука и т.д., за исключением массива бука)*;
 - штучного паркета любой ширины и длины, необработанного и лакированного;
 - паркета из массива шириной до 140 мм;
 - многослойного паркета любого размера;
 - мозаичного паркета;
 - паркета с укладкой на ребро;
 - паркета с повышенной плотностью;
 - промышленного паркета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия;
- Устойчивость к воздействию влаги (например, приклеивание тиковой древесины во влажных помещениях);
- Быстрое схватывание;
- Не содержит воды: отсутствие деформации древесины;
- Не содержит растворителей и изоцианатов;
- Экологически безопасен;
- Используется для теплых полов, в том числе с электрическим подогревом;
- Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40°C до +120°C;
- Химически инертен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ
Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.

Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	МС-полимер
Внешний вид	Жидкий клей-паста
Плотность	1,60 ±0,02 г/см ³
Время в открытом состоянии *	около 40 мин при +20°C
Цвет	светло-коричневый
Окончательное схватывание	через 24-48 ч
Ввод в эксплуатацию	Пешеходная нагрузка - около 24 ч интенсивное движение - около 48 ч.
Готовность к циклеванию и шлифованию	минимум через 48-72 ч.
Температура использования	+10°C до +30°C
Расход	700-1000 г/м ²

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Клей Tarbicol MS Elastic наносится зубчатым шпателем B12 на поверхность основания из расчета 700-1000 г/м².

Время гуммирования отсутствует.
Зазоры между стеной и паркетными планками должны быть не менее 8 мм. Этот зазор в последствие закрывается плинтусом. Правило расчета зазоров: 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в сухом помещении в закрытой упаковке.
- Не используйте клей при влажности воздуха выше 65%.
- Для полов с подогревом: отопление необходимо выключить, по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить, как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления следует постепенно, только спустя неделю после укладки.
- Клей Tarbicol MS Elastic обладает высокой адгезией.
- Инструмент очищается от свежего клея ацетоном.
- Строго соблюдайте рекомендации производителя паркета.
- Плотно закрывать упаковку с клеем по окончании работ.

ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 30°C. Выдерживает 4-5 циклов замораживания до -10°C.

УПАКОВКА

3 пакета по 7 кг - пластиковое ведро 21 кг.

PARQUET ACOUSTIC

Звукоизоляционный клей для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изготовленный на основе однокомпонентного МС-полимера клей используется для укладки необработанного или покрытого лаком паркета, паркетных досок всех видов и размеров. Применяется для:
- покрытого лаком или необработанного паркета;
- паркета с повышенной плотностью;
- для всех пород дерева, в том числе граб, береза, бамбук*;
- паркет из массива любой древесины шириной от 120 мм;
- паркетной доски любой толщины.

* за исключением бука.

Для укладки паркета на различные виды впитывающих или невпитывающих оснований: бетон, дерево, металл, плитка, ангидритная стяжка.

Идеален для экзотических пород дерева.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие показатели звукоизоляции: около 19 дБ.
- Приклеивание, гарантирующее оптимальные механические показатели.
- Упаковка в мягкие алюминиевые мешки:
 - облегчает работу,
 - гарантирует сохранность продукта,
 - позволяет уменьшить количество отходов.
- Быстрое схватывание.
- Не содержит воды: отсутствие риска деформации дерева.
- Не содержит растворителей и изоцианатов.
- Экологически безопасен.
- Используется для полов с подогревом.
- Постоянная эластичность в диапазоне температур от -40°C до + 120°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ТИПЫ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: подготовленные бетонные поверхности, стяжки на цементной основе; ДСП и фанера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	светло-коричневый цвет, пастообразная консистенция
Плотность	>1,20±0,02 г/см ³
Рабочее время*	40 минут при 20°C
Открытие движения	около 24 часов
Окончательное высыхание*	- жилые помещения: около 24 часов - помещения с интенсивным движением: около 48 часов
Шлифовка и лакировка	не ранее чем через 48-72 часов
Температура нанесения	от +10°C до +30°C
Расход	1660-2000 кг/м ²

* Время высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды и пористости основы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными.
- Влажность поверхности на момент укладки покрытия не должна превышать 4%. Если влажность выше 4%, используйте систему EPONAL 376.
- Бетонные плиты или цементные стяжки должны быть подготовлены выравнивающими смесями ROXOL.

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Этапы нанесения клея PARQUET ACOUSTIC (смотреть схему 1-6).

Рисунок А: использование специального шпателя BOSTIK SILENTSTIK® является обязательным.

Надавить на ребра жесткости для формирования борозд клея.

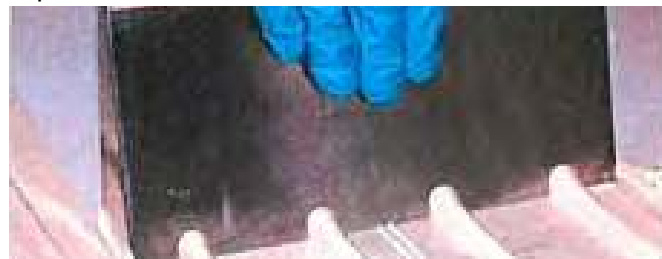


Рисунок Б: этапы нанесения



- Отрезать уголок алюминиевой упаковки и вылить клей PARQUET ACOUSTIC вдоль линии начала укладки паркета.
- З - с помощью специального шпателя BOSTIK SILENTSTIK® сформировать равномерные борозды клея в нужном направлении. Борозды наносятся перпендикулярно или слегка наискосок (угол 20-30° максимум по отношению к плашкам паркета). Необходимо соблюдать расход клея и равномерно наносить борозды, так как от этого зависит качество звукоизоляции и прочность склеивания. Клеем промазывается полоса шириной около 50 см.
- Уложить, закрепить и подбить плашки паркета по ходу работы в течение 40 минут.
- Налить клей PARQUET ACOUSTIC вдоль последней уложенной линии плашек паркета.
- Нанести борозды в продолжение предыдущим бороздам. Внимание: если необходимо прервать работу более чем на час, борозды клея должны заканчиваться по краю последнего уложенного ряда плашек паркета.
- Открытие, движения: через 24 часа. Оставить зазоры по периметру паркета (около 5-8 мм)

ПРИМЕЧАНИЯ

- Хранить паркет в защищенном и сухом месте.
- Упакованный паркет должен оставаться в упаковке при хранении.
- Не укладывать паркет при влажности выше 65%.
- Свежие пятна клея могут быть очищены с помощью растворителя.

ХРАНЕНИЕ

Максимум 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от + 10°C до +30°C.

УПАКОВКА

Ведро 10 кг (2 пакета по 5 кг).

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

Bostik Clic Protect
Bostik Parkett Aqrylat
Bostik PK ProfiSeal
Tarbicol Joint PB
Bostik 3070
Bostik 3071

CLIC PROTECT | Гель для герметизации стыков замковых соединений (ламинат и паркетная доска)

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CLIC PROTECT- гель для защиты стыков планок паркета и ламината. Позволяет осуществлять влажную уборку ламината).

Используется в случаях бесклеевой или замковой сборки ламината и паркета плавающим способом.

Позволяет дальнейшую разборку панелей и планок.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная герметичная масса
- Бесцветный шов
- Не оставляет пятен
- Быстро высыхает
- Подходит для бесклеевой или «замковой» сборки
- Обеспечивает долговременную защиту покрытия

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| НАНЕСЕНИЕ

Предусмотреть компенсационные швы по периметру. Нанести обильный непрерывный слой геля на верхнюю часть шпунта в ширину и высоту.

Немедленно соедините планки таким образом, чтобы излишек геля выступал на поверхность со стороны декоративного слоя ламината.

Время высыхания: 15-30 минут. Удалить излишек высохшего геля с декоративной стороны покрытия при помощи скошенного пластикового шпателя. В любом случае необходимо проверить, что инструмент не портит декоративную часть покрытия.

Строго соблюдать рекомендации изготовителя ламината. При укладке покрытия необходимо оставлять зазор в 5-8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом или ламинатом. Эти зазоры закрываются плинтусами. Очистить пазы и шипы от пыли при необходимости.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	бесцветный
Время высыхания	15-30 минут
Эксплуатация покрытия	через 24 часа
Расход	один тюбик на 15-20 погонных метров

| ПРИМЕЧАНИЯ

Перед применением проверить продукт на совместимость с поверхностью.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°C до + 30°C

| УПАКОВКА

Тюбик в картонной коробке 125 мл

BOSTIK PARKETT ACRYLAT

Акриловый герметик для стыков паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заделка зазоров необработанного или лакированного паркета

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро высыхает
- Легко шлифуется
- Можно наносить любой лак
- Однородное соединение, без усадки и без трещин
- Не содержит растворителей и силикона
- Выпускается в 6 цветах дерева
- Выдерживает интервал температур: от -20°до +70°С

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основы должны быть прочной, целой, очищенной от грязи, пыли, жира, масла и прочих загрязнений.

| НАНЕСЕНИЕ

Отрезать верхнюю часть горлышка картриджа над резьбой. Навинтить наконечник. Выдавить клей непрерывной полосой при помощи пистолета. В том случае, если стык особенно широкий, предварительно поместите в глубину стыка ленту, для того чтобы избежать сцепления на трех поверхностях.

Разгладьте стык пальцем, смоченным в чистой воде. Подождите 3-5 часов, прежде чем покрывать поверхность лаком.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С. Беречь от мороза.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	акриловая дисперсия
Плотность	1,6 г/см3
Твердость по Шору	60
Время образования поверхностной пленки	15 мин при +23°С и отн. влажности 50%
Затвердевание*	3-5 ч
Окончательное высыхания*	18-24 ч
Температура использования	+ 5°С до + 40°С
Расход	1 картридж на 3 погонных метра при поперечном размере шва 10x10 мм.

** - в зависимости от температуры и толщины шва.*

| УПАКОВКА

- Картридж -светлый дуб 300 мл
- Картридж - темный дуб 300 мл
- Картридж - клен, сосна, ясень 300 мл
- Картридж - светлый бук 300 мл
- Картридж - темный бук 300 мл
- Картридж - черешня 300 мл

BOSTIK PROFI-SEAL

Герметик на основе мс-полимеров для паркета

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заделка зазоров необработанного или лакированного паркета

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро высыхает;
- Легко шлифуется;
- Можно наносить любой лак;
- Однородное соединение, без усадки и без трещин;
- Не содержит воды, органических растворителей и силикона.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, сухой и чистой от грязи, пыли, жира, масла и других веществ. Контактные материалы должны сочетаться с BOSTIK PROFI-SEAL SMP и не должны содержать битумы или смолы. Загрязнения осторожно удалить в свежем состоянии (соскоблить или протереть тряпкой, смоченной в растворителе)

| ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в заводской упаковке

| УПАКОВКА

Стандартный картридж объемом 290 мл.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы:	МС-полимер
Плотность:	Около 1,6 г/см ³ (DIN 5245 I-PU)
Время образования поверхностной пленки (+23°С, 50% относительная влажность):	Около 30 минут
Время высыхания (в зависимости от климатических условий)	Можно покрывать лаком после образования поверхностной пленки, шлифовка через 24 часа
Максимальное смещение	15%, относительно исходной ширины шва
Термостойкость	От -30°С до +80°С
Температура использования	+5°С до +35 °С (температура поверхности)
Расход	При поперечном размере швов 5 x 5 мм одного картриджа достаточно примерно на 12 погонных метров

TARBICOL JOINT PB

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Многофункциональный клей-герметик черного цвета для создания декоративных швов палубной кладки.
- Склеивание столярных изделий.
- Уплотнения швов каменной кладки, перегородок, дверных и оконных блоков из дерева и металла, используется для корабельных и кузовных работ.
- Позволяет прямое нанесение без грунтовки на чистые и обеспыленные поверхности, такие как: алюминий, оцинкованная или неоцинкованная сталь, медь, окрашенный металл, необработанное, покрытое лаком или краской дерево, стекло, ПВХ, полиэфирный пластик.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит воды и изоцианатов;
- Легкая экструзия и применение даже при низкой температуре;
- Быстрое схватывание;
- Высокая адгезия ко всем разновидностям дерева и другим поверхностям;
- После высыхания сохраняет постоянную эластичность при температуре от -40°C до +120°C;
- Устойчив к максимальной температуре +180°C в течение 30 мин;
- Устойчив к атмосферным явлениям, УФ лучам и химическим продуктам;
- Подходит для влажных помещений, ванных комнат, кухонь, террас и т.д.;
- Швы могут быть отшлифованы и покрашены.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПАРКЕТА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ

Состояние поверхности до заделывания швов определяет последующую устойчивость шва. При

Клей - герметик для палубной укладки

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	MS ПОЛИМЕР
Плотность	1,5 г/см3 при +23°C
Относительное удлинение при разрыве	> 200%
Цвет	черный
Скорость отверждения	3 мм /сутки
Время в открытом состоянии *	10 мин.
Образование пленки*	10 мин.
Открытие движения	через 3 суток
Температура использования	+ 12°C до +25°C
Расход	Около 16 погонных метров при сечении 3 х 6 мм на один картридж

* Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды и влажности воздуха, пористости материалов и количества нанесенного клея.

необходимости обезжирить ацетоном паркет из жирной древесины и высушить. Для обогреваемых полов отопление необходимо включить, по крайней мере, за три недели и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления постепенно через 1 неделю после выполнения швов.

| НАНЕСЕНИЕ

Нанести защитную ленту вдоль пазов паркета, предназначенных для обработки. Проткнуть горлышко картриджа, навинтить наконечник и обрезать его в соответствии с желаемым диаметром полосы нанесения. Выдавить клей непрерывной

полосой, хорошо заполняя шов на 15%-25% больше его объема. После 2-3 дней высыхания, снять защитную ленту и выровнять шов с помощью специального ножа. Открытие движения через 3 дня. Свежие пятна должны удаляться по мере их появления при помощи ацетона.

Сухие пятна можно удалить лишь с помощью скребления или шлифования. Оставьте наконечник на открытом картридже. При повторном использовании картриджа заменить наконечник.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении
- Хранить паркет в сухом помещении, сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки

| ХРАНЕНИЕ

1 год в закрытой заводской упаковке.

| УПАКОВКА

Картридж 290 мл

BOSTIK 3070 | Жидкий пробковый герметик на основе растворителя

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK 3070 - однокомпонентный герметик из пробковой крошки на основе растворителя для шума- и теплоизоляции.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Мест примыкания паркета и стены;
- Швов между оконными рамами стенами зданий и сооружений,
- Дверей и перегородок,
- а также других случаев звуко- и теплоизоляции.

Большое количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя передачу тепла и холода и обеспечивая исключительную изоляцию. Bostik 3070 обеспечивает улучшение звукоизоляции на 27 дБ.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные звукоизолирующие свойства;
- Универсальность;
- Высокая прочность;
- Высокая термостойкость;

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Поверхности должны быть прочными и ровными, сухими, чистыми, обеспыленными и без следов жира. Влажность основания не должна превышать 4%.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Для повышения адгезии соединяемые поверхности можно предварительно загрунтовать. Наносите Bostik 3070 с помощью воздушного пистолета или шпателя. Равномерно заполните шов материалом. При проведении работ снаружи помещений после полного отверждения BOSTIK 3070 необходимо защитить эластичным герметиком, защищающей от воздействия климатических условий. Для этого применяются соответствующие уплотняющие материалы BOSTIK 2637 и BOSTIK 2638.

- Морозостойкий;
- Не дает усадки;
- Эластичный шов.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	пробковый гранулят, в полимерном связующем
Плотность	0,35 г/см3
Окончательное за- твердевание	6-12 ч, в зависимости от температуры воздуха
Устойчивость к воздействию тем- пературы	примерно от - 30°C до + 120°C
Температура ис- пользования	от + 5°C до + 35°C
Расход	При поперечном раз- мере швов 5 x 5 мм одного картриджа до- статочно примерно на 12 погонных метров

| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания - удалить растворителем, после высыхания - механически.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке; хранение в сухом месте при температуре от + 5°C до + 35 °C.

| УПАКОВКА

Туба объемом 500 мл

BOSTIK 3071 | Жидкий пробковый герметик

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

BOSTIK 3071 - однокомпонентный герметик из пробковой крошки без растворителя для шума- и теплоизоляции.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Мест примыкания паркета и стены;
- Швов между оконными рамами стенами зданий и сооружений,
- Дверей и перегородок,
- а также других случаев звуко- и теплоизоляции.

Большое количество наполненных воздухом ячеек в пробковой крошке создают изоляционный эффект, минимизируя передачу тепла и холода и обеспечивая исключительную изоляцию. Bostik 3071 обеспечивает улучшение звукоизоляции на 27 дБ.

| ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные звукоизолирующие свойства;
- Универсальность;
- Высокая прочность;
- Высокая термостойкость;
- Без растворителя, без запаха;
- Не дает усадки;
- Эластичный шов.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Соединяемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими, очищены от жира и пыли, иметь достаточную несущую способность. Все обрабатываемые материалы должны быть совместимы с материалом BOSTIK 3071, они не должны иметь в своем составе битума или смолы.

Непосредственно на месте применения необходимо проверить адгезионную способность и совместимость с изделиями из пластмасс. При использовании на основаниях с покрытием требуется предварительная проверка на совместимость.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	пробковый гранулят в полимерном связующем, не содержащим растворителей
Деформационная устойчивость	высокая
Плотность	0,6 г/см3
Окончательное за- твердевание	около 24 - 48 час, в зависимости от геометрических параметров стыков и влажности воздуха
Устойчивость к воздействию тем- пературы	примерно от - 40°C до + 90°C
Температура ис- пользования	от + 5°C до + 35°C
Расход	1 туба - 5 погонных ме- тров при поперечном сечении шва 10x10 мм.

| НАНЕСЕНИЕ

Материал BOSTIK 3071 равномерно выдавливают на боковые поверхности швов. Швы должны быть заполнены равномерно. Начатые упаковки с герметиком должны быть использованы в возможно более короткое время. Поверхности после нанесения материала следует немедленно выровнять смоченным шпателем, затирочной доской, расшивкой или пальцем. После полного отверждения BOSTIK 3071 необходимо защитить эластичным герметиком, защищающим от воздействия климатических условий.

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ПАРКЕТА

| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

До высыхания - удалить растворителем, после высыхания - механически.

| ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой фабричной упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C.

| УПАКОВКА

Туба объемом 500 мл



ООО «БОСТИК»

115054, Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр 5
тел.: +7 495 787 31 71, факс: +7 495 787 31 72
inforu@bostik.com, www.bostik.ru