



РУССКИЙ

PAVIDEK


ПРОПИТКА

Пропитка на основе растворителя для обработки и внешней защиты деревянных полов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести PAVIDEK на сухую и чистую поверхность равномерно кистью или валиком и дать высохнуть. Перед использованием внутри помещений обеспечить хорошую вентиляцию. Всегда проверять влагосодержание древесины, которое должно составлять от 8 до 12%, Температура окружающей среды должна быть от 15 до 25°C, относительная влажность не должна превышать 75%. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Всегда следовать указаниям технической карты и карты безопасности.

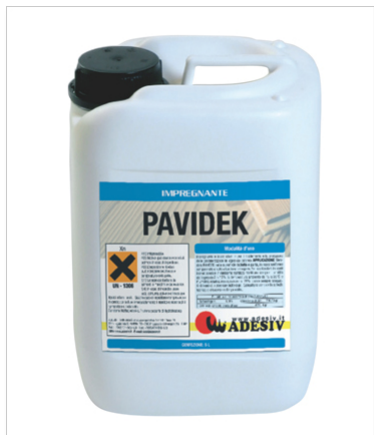

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид:	Жидкость
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):	Не определенная
расход (г/м2):	40 - 100 (варьируется в зависимости от типа обрабатываемого материала)
Время высыхания (минуты)	30 - 45
Температура применения (°C):	+15 - +25
Нанесение /инструменты:	Валик, кисть
Срок хранения на складе (месяцы): Температура хранения от +5°C до +25°C	6
Информация по переработке	Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными нормативами
Расфасовка	Канистра на 5 л
Ограничения в применении:	Продукт воспламеняется. Не использовать для сырых помещений. Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C. Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте, соответствует последним достижениям и уровню науки и техники; но все же не несет ответственности за возможные последствия их применения в несоответствующих условиях применения и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять пригодность продукта в каждом отдельном случае. Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым последующим.



ADESIV s.r.l. – Sede amministrativa e operativa: Via delle Rose, 31 – Sede legale: Via S. Patrizio, 33 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 – Fax: +39(0)424-566 473 – Sito: www.adesiv.it – E-mail: info@adesiv.it



The company complies to quality management system standard UNI EN ISO – 9001:2008 certified by SGS Italia S.p.A., certificate no. IT07/0491.